



SOPORTE PARA PASADORES Ø 25 mm

VISTA

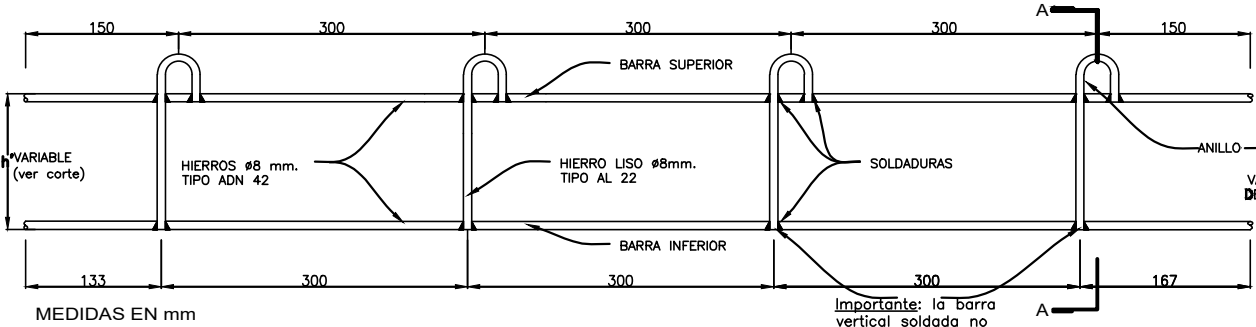


CORTE A - A




SOSTEN DE MADERA PARA MANTENER EN POSICION LOS SOPORTES PARA LA COLOCACION DE PASADORES


VISTA

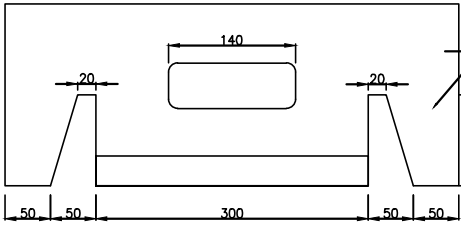


CORTE



POSICIONAMIENTO DE LOS SOSTENES PARA COLOCAR LOS PASADORES

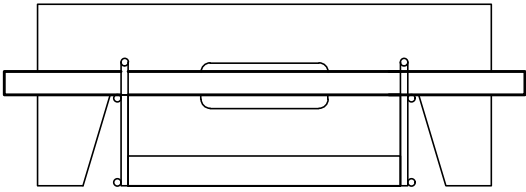


AL RETIRAR LAS MADERAS LOS SOPORTES SE INCLINAN HACIA ADENTRO TOMANDO SU POSICION, QUEDANDO LOS PASADORES EN LA MITAD DE LA ALTURA DE LA LOSA

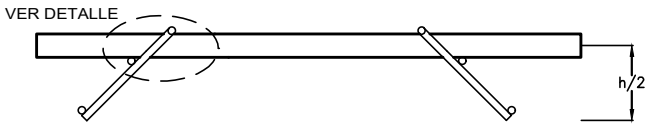

DETALLE DEL ANILLO


ALTURAS	
DE LA LOSA (cm)	h' (mm)
18	99
19	105
20	112
21	118
22	125
23	131
24	137
25	144
26	150

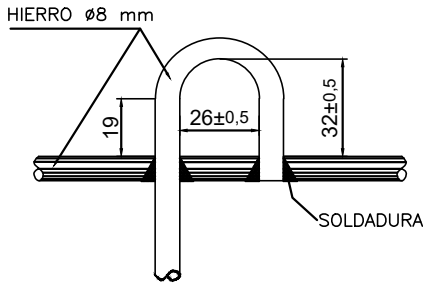

DIMENSIONES DEL ANILLO

Ancho 26±0,5 mm
Alto 32±0,5 mm

AXONOMETRIA
Posicionamiento de soportes para la colocación de pasadores.

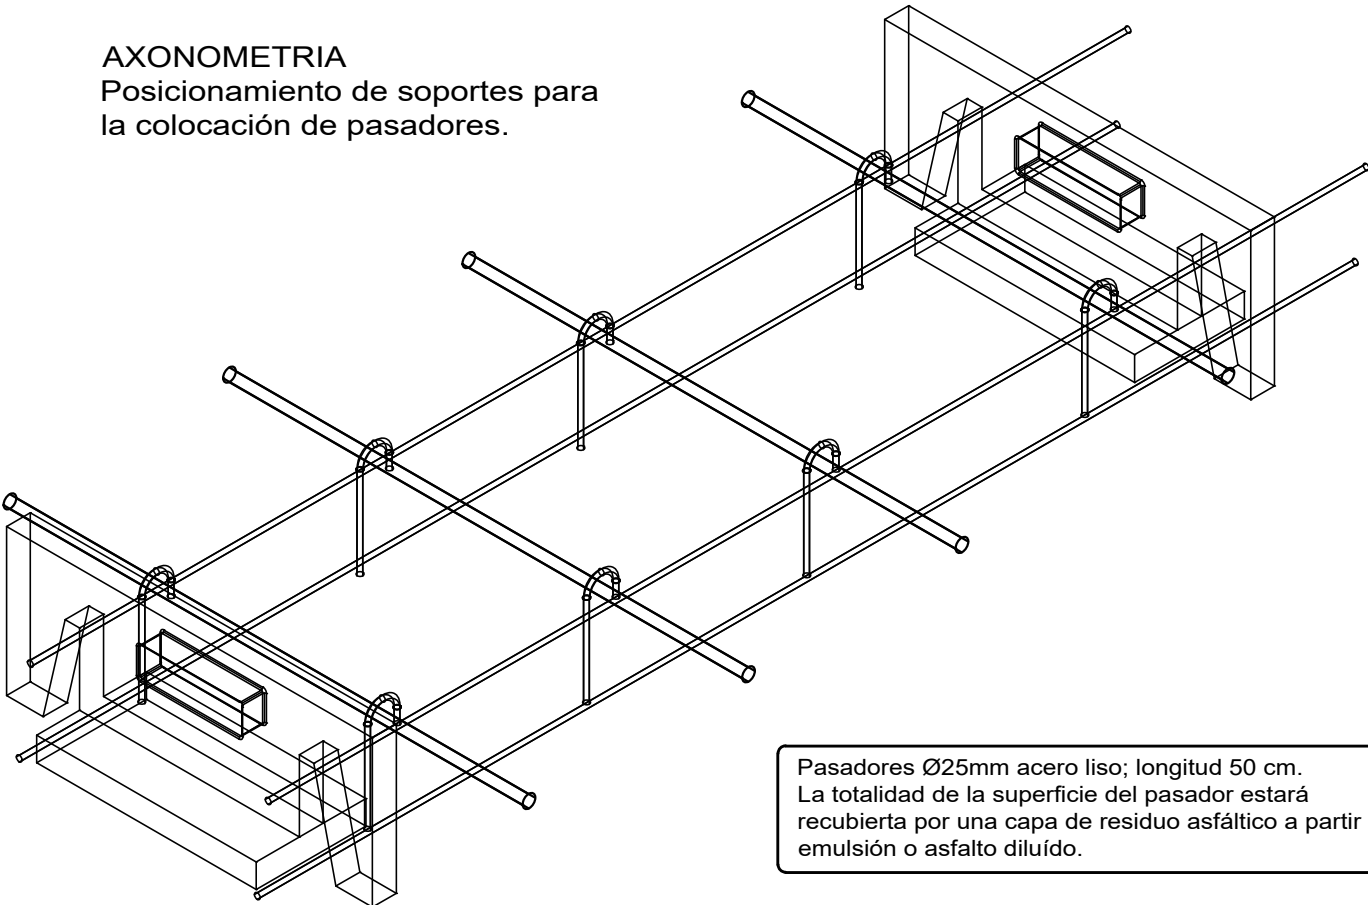

Pasadores Ø25mm acero liso; longitud 50 cm.
La totalidad de la superficie del pasador estará recubierta por una capa de residuo asfáltico a partir de emulsión o asfalto diluido.

Ing. Lisandro J. Losada
Director General
Direc. General Pavimentos Y Calzadas
Sec. Obras Públicas

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL
DE PAVIMENTOS Y CALZADAS
DIRECCION DE INGENIERIA VIAL

OBRA: PAVIMENTOS DE HORMIGÓN
PLANO: DISPOSITIVO DE FIJACIÓN DE PASADORES
RELEVAMIENTO: DIV
PROYECTO: DIV
DIBUJO: DIV

P.T-PAS
REV. 0
APROBO: DIV
FECHA:
ESCALAS: CROQUIS