

TAREAS A REALIZAR

Demoler muros divisorios

Retirar azulejos y piso existente

Retirar mesada con bacha, inodoros (2 unidades) y lavatorio (1 unidad)

Retirar carpintería indicada en plano, cerrar vano

Ejecutar revoque completo para exterior + pintura

Ejecutar los tramos de instalación eléctrica, sanitaria, agua fría y caliente necesarias

Anular los tramos de instalación sanitaria necesarios

Ejecutar nuevo tabique de ladrillos huecos esp. 8 cm, viga de fundación

Ejecutar cielorraso suspendido de placas desmontables

Ejecutar pisos y revestimientos nuevos según plano

Colocar artefactos y griferías

Revestimiento cerámico 30x30cm

Revoque bajo revestimiento

Piso cerámico 30x30cm colocación recta junta tomada

Lleva fleje de aluminio en corte con piso de goma.

ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

13 BAÑO

Inodoro Ferrum Línea Pilar largo o similar con depósito

Tapa para inodoro Ferrum Línea Pilar o similar (color blanco)

Lavatorio de colgar, conexión de agua flexible cromado

Accesorios: portarrollo, jabonera, percha. Espejo: Cristal 6mm 60x100 cm

Grifería automática para agua fría FV Pressmatic 361.02 con caño de desague a pared FV 0239CR o similar

Luminaria tipo regleta con interruotor potencia 36W tipo Lucciola Basic cod. reg-736

14 BAÑO ACCESIBLE

Inodoro Ferrum Línea Espacio o similar

Tapa para inodoro Ferrum Línea Espacio o similar (color blanco)

Lavatorio de colgar Ferrum Línea Espacio o similar (color blanco)

Barral fijo de 70cm de largo fijado a la pared lateral al artefacto Barral rebatible de 60cm de largo fijado en la pared posterior

y a 40cm del eje del artefacto


Accesorios: portarrollo, jabonera, percha.

Espejo: Cristal 6mm, con soporte inclinado 60x100 cm

Grifería automática para aqua fría FV Pressmatic 361.03A con caño

de desague a pared FV 0239CR

Luminaria tipo regleta con interruptor potencia 36W tipo Lucciola Basic cod. reg-736

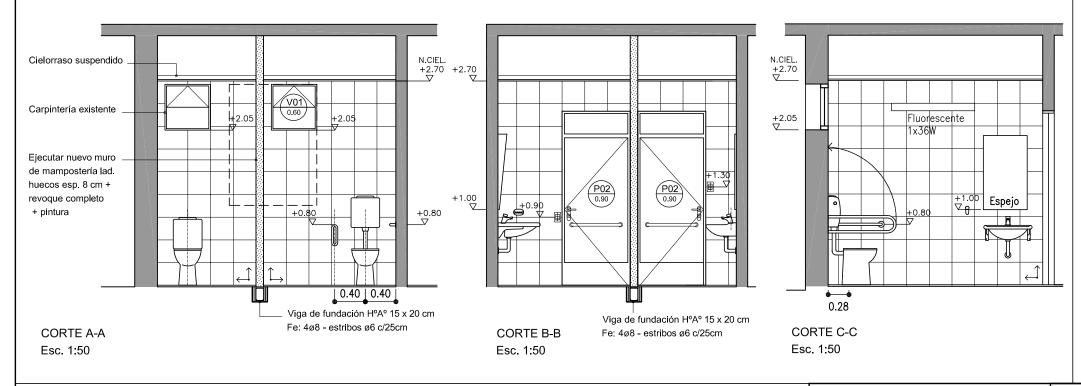


Mesada de granito gris mara esp. 2,5cm con frente esp. 2,5cm Zócalo idem mesada en fondo y laterales, altura 5cm Piso de goma el arranque de colocación viene de local 7 2.90 2.30 0.60 Boca existente Luminaria potencia 2x26W tipo Lucciola Square cod. 1045 Recolocar bacha existente Canilla para mesada de una sola agua, con pico móvil alto, FV línea Malena cód. 0425/16 o similar Conectar a instalación sanitaria existente

> Reponer vidrios Cantidad: 2, medidas aproximadas de cada paño: 0.50x0.40 mts.

Verificar el funcionamiento del accionamiento

PLANTA OFFICE

Esc. 1:50

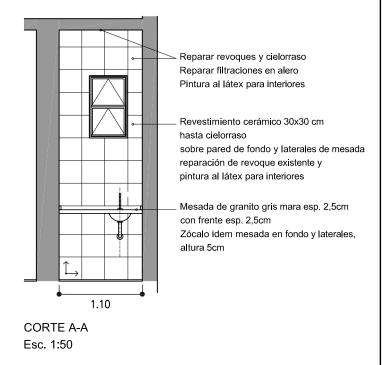





SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA DIRECCION DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA arquitecturauno@rosario.gov.ar

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO OBRA: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER EDIFICIO EX-MATERNIDAD MARTIN PLANO: **DESARROLLO BAÑOS Y OFFICE** 

E-141-13

CENTRO RELEVAMIENTO: PROYECTO: DIBUJO: Mayo-2012 FECHA: ARQ.HOSP./DPA DPA DPA ESCALAS: 1:50

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER