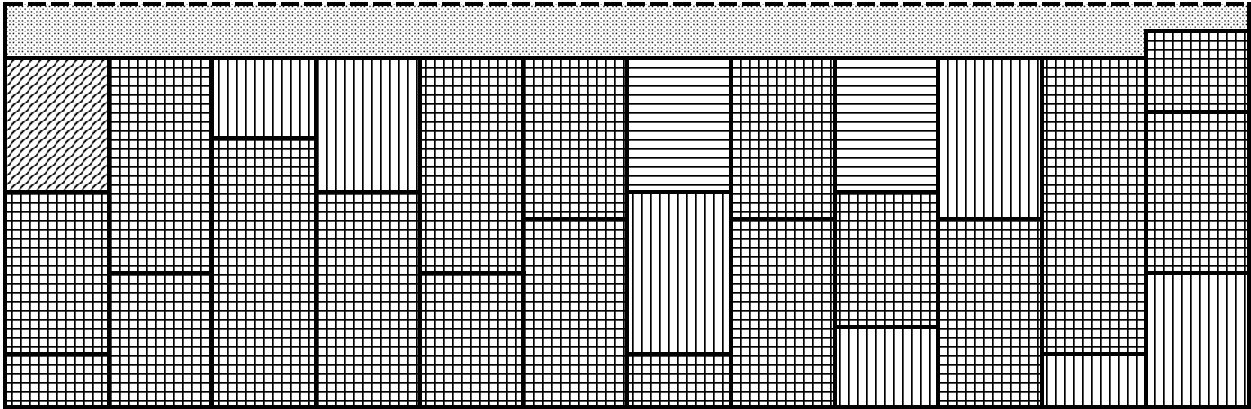


 MÉTODOS	Anexo Especificación Técnica LG / 050 / 98										Volumen I
	Anexo I - PERFIL EDAFOLÓGICO (ejemplo)										Revisión 4

Obra:												Simbología:
Prog.: 0,00 a Prog.: 2.750												

0,00 Terreno Natural




 Suelo Orgánico

 A-4


 A-5

 A-6

 A-7-5

 A-7-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	POZO N°	
0,00	250	500	750	1.000	1.250	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	PROGRESIVA	
0,20 - 0,70	0,20 - 1,00	0,20 - 0,50	0,20 - 0,70	0,20 - 1,00	0,20 - 0,80	0,20 - 0,70	0,20 - 0,80	0,20 - 0,70	0,20 - 0,80	0,20 - 1,30	0,10 - 0,40	PROFUNDIDADES LIMITES	1° CAPA
75,58%	99,73%	65,91%	93,63%	91,83%	95,72%	99,03%	98,80%	99,01%	98,71%	97,47%	98,95%	PASA TAMIZ 200	
30,81%	48,72%	36,79%	30,84%	47,94%	44,65%	48,39%	47,08%	48,30%	36,35%	41,65%	48,03%	LIMITE LIQUIDO	
2,00%	27,60%	14,74%	13,21%	22,38%	17,83%	17,29%	20,61%	17,26%	14,51%	17,27%	21,83%	INDICE PLASTICO	
ML	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	Clasif. S.U.C.S.	
A-4	A-7-6(32)	A-6(9)	A-6(11)	A-7-6	A-7-6	A-7-5	A-7-6	A-7-5	A-6	A-7-6	A-7-6	Clasif. H.R.B.	
1	31	8	12	23	20	22	24	22	17	19	25	IG	
0,70 - 1,30	1,00 - 1,50	0,50 - 1,50	0,70 - 1,50	1,00 - 1,50	0,80 - 1,50	0,70 - 1,30	0,80 - 1,50	0,70 - 1,20	0,80 - 1,50	1,30 - 1,50	0,40 - 1,00	PROFUNDIDADES LIMITES	2° CAPA
98,12%	99,57%	98,72%	98,75%	99,46%	99,38%	97,18%	99,94%	99,01%	99,32%	99,01%	98,99%	PASA TAMIZ 200	
45,19%	49,63%	55,30%	55,24%	46,26%	46,34%	39,61%	50,29%	44,05%	51,95%	39,84%	48,63%	LIMITE LIQUIDO	
17,46%	27,29%	30,32%	30,43%	21,82%	21,78%	15,76%	22,08%	29,33%	30,01%	14,22%	19,11%	INDICE PLASTICO	
CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CH	CL	CL	Clasif. S.U.C.S.	
A-7-6(20)	A-7-6(32)	A-7-6(35)	A-7-6(35)	A-7-6	A-7-6	A-6	A-7-6	A-7-6	A-7-6	A-6	A-7-6	Clasif. H.R.B.	
20	31	35	35	25	25	17	27	30	34	16	23	IG	
1,30 - 1,50						1,30 - 1,50		1,20 - 1,50			1,00 - 1,50	PROFUNDIDADES LIMITES	3° CAPA
98,37%						97,23%		99,43%			98,14%	PASA TAMIZ 200	
43,29%						43,76%		36,04%			45,17%	LIMITE LIQUIDO	
22,85%						28,84%		16,07%			17,38%	INDICE PLASTICO	
CL						CL		CL			CL	Clasif. S.U.C.S.	
A-7-6(24)						A-7-6		A-6			A-6	Clasif. H.R.B.	
24						29		17			20	IG	
1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	DENSIDAD MÁXIMA	ENSAYOS MUESTRAS REPRESENTATIVAS
25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	HUMEDAD ÓPTIMA	
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	DN _r (mm/golpe)	

Fecha de emisión original	Fecha de actualización	Fecha de emisión anterior	Preparado por	Aprobación GTE
25/10/1998	18/01/2011	30/08/2002	SAB / GJF	VLC 

Nota: Para ampliar la información o las definiciones de esta planilla ver normas IRAM y de Vialidad Nacional referenciadas en el punto 4 de esta especificación.