



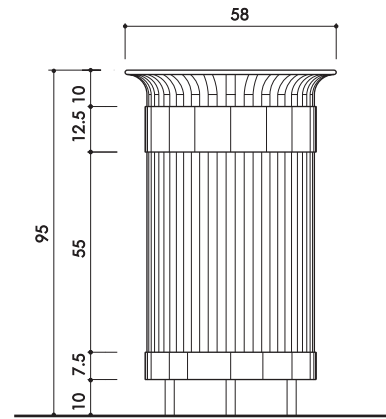

VISTA



PLANTA

CARACTERISTICAS:

CESTO DE RESIDUOS REALIZADO EN PLANCHUELAS DE HIERRO, VERSION PARA COLOCAR BOLSA EN SU INTERIOR.

DIMENSIONES GENERALES: Diámetro 58 cm./ Alto 95 cm.


TERMINACION: DOS MANOS DE FONDO EPOXI DEL TIPO SCHORI C-301 O CALIDAD SIMILAR, PREVIA LIMPIEZA Y DESENGRASE A LOS EFECTOS DE SU CORRECTA ADHERENCIA. DOS MANOS DE ESMALTE POLIURETANICO DEL TIPO SCHORI C-4000 O CALIDAD SIMILAR, COLOR A DEFINIR.


REFERENCIAS:

- 1- VARILLA MACIZA Ø 12 mm.
- 2- VARILLA MACIZA Ø 10 mm.
- 3- PLANCHUELA ESP. 3/16" x 125 mm.
- 4- PLANCHUELA ESP. 3/16" x 25 mm., CANTIDAD: 4
- 5- PLANCHUELA ESP. 1/8" x 25 mm., CADA 25 mm.
- 6- CHAPA B.W.G. Nº 16
- 7- PERFIL ANGULO 1 1/4" x 8/16"
- 8- PLANCHUELA ESP. 3/16" x 25 mm.
- 9- PLANCHUELA ESP. 3/16" x 40 mm.
- 10- BARRA DE HIERRO MACIZA 25 x 25 mm., CANTIDAD: 4
- 11- BASE DE HORMIGON H17, PROFUNDIDAD 500 mm.


NOTAS:

- USO RECOMENDADO EN VIA PUBLICA.
- UBICADO EN: ZONA COMERCIAL BARRIO ECHESORTU.

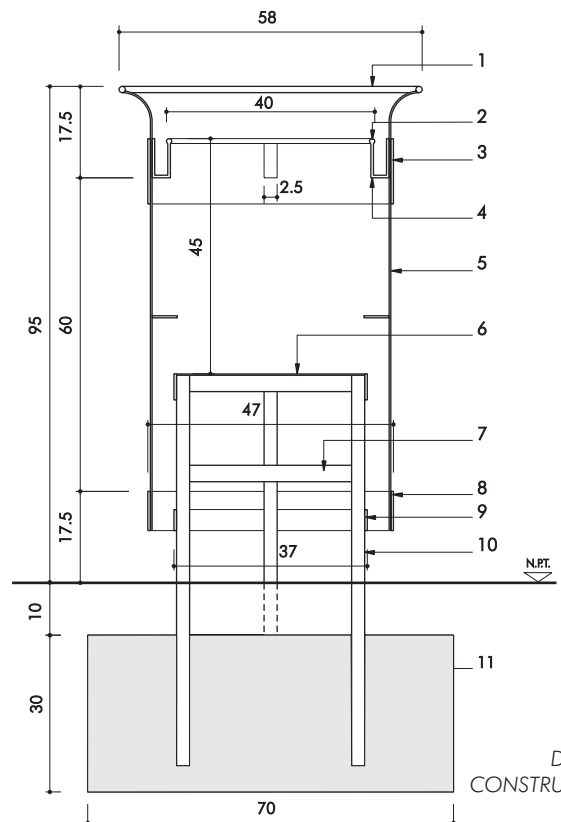DETALLE
CONSTRUCTIVO

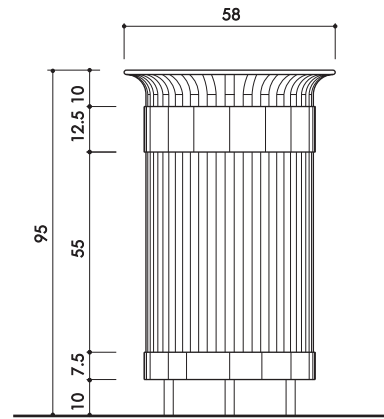

VISTA



PLANTA

CARACTERISTICAS:


CESTO DE RESIDUOS REALIZADO EN PLANCHUELAS DE HIERRO, VERSION CON RECIPIENTE METALICO EN SU INTERIOR.
 DIMENSIONES GENERALES: Diámetro 58 cm./ Alto 95 cm.
 TERMINACION: DOS MANOS DE FONDO EPOXI DEL TIPO SCHORI C-301 O CALIDAD SIMILAR, PREVIA LIMPIEZA Y DESENGRASE A LOS EFECTOS DE SU CORRECTA ADHERENCIA. DOS MANOS DE ESMALTE POLIURETANICO DEL TIPO SCHORI C-4000 O CALIDAD SIMILAR, COLOR A DEFINIR.

REFERENCIAS:


- 1- VARILLA MACIZA Ø 12 mm.
- 2- VARILLA MACIZA Ø 10 mm.
- 3- PLANCHUELA ESP. 3/16" x 125 mm.
- 4- PLANCHUELA ESP. 3/16" x 25 mm., CANTIDAD: 4.
- 5- PLANCHUELA ESP. 1/8" x 25 mm., CADA 25 mm.
- 6- RECIPIENTE METALICO, PINTURA EXTERIOR NEGRA.
- 7- CHAPA B.W.G. Nº 16.
- 8- PERFIL ANGULO 1 1/4" x 8/16".
- 9- PLANCHUELA ESP. 3/16" x 50 mm.
- 10- PLANCHUELA ESP. 3/16" x 75 mm.
- 11- PLANCHUELA ESP. 3/16" x 40 mm.
- 12- BARRA DE HIERRO MACIZA 25 x 25 mm., CANTIDAD: 4.
- 13- BASE DE HORMIGON H17, PROFUNDIDAD 500 mm.
- 14- RESORTE DE COMPRESION.
- 15- TORNILLO ALLEN 3/8" CON CUELLO LISO (DESCARTAR SECTOR ROSCADO).
- 16- MANGUITO CAÑO GAS 3/4".
- 17- ARANDELA SOLDADA A CABEZA DE TORNILLO ALLEN.
- 18- ESPINA ELASTICA.
- 19- ARANDELA ESP. 1/8" (SOLDADA A MANGUITO).

NOTAS:


- USO RECOMENDADO EN VIA PUBLICA.

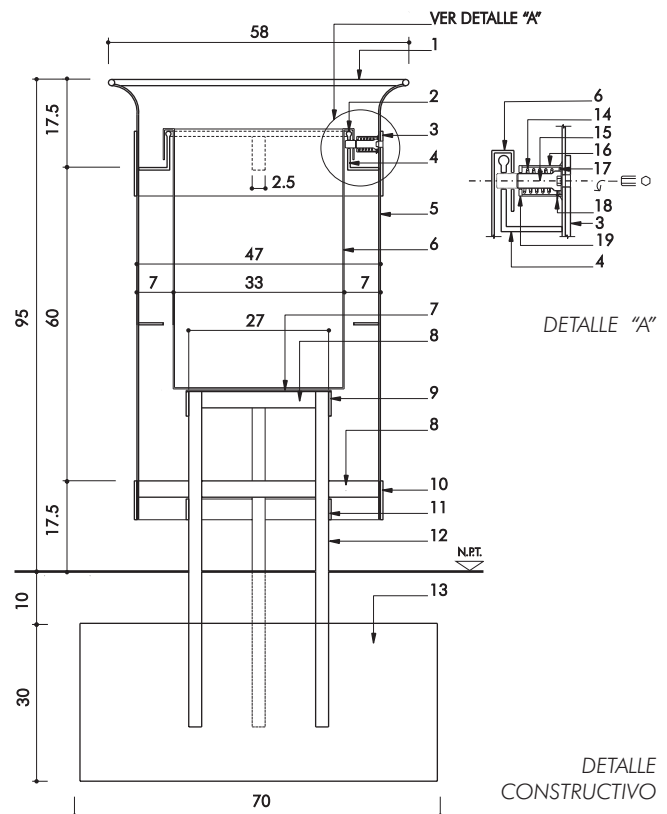

DETALLE CONSTRUCTIVO

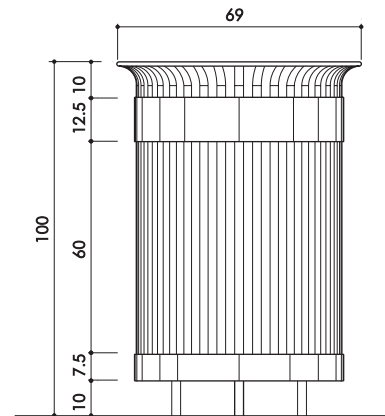

VISTA



PLANTA

CARACTERISTICAS:

CESTO DE RESIDUOS REALIZADO EN PLANCHUELAS DE HIERRO, VERSION PARA COLOCAR BOLSA EN SU INTERIOR.

DIMENSIONES GENERALES: Diámetro 58 cm./ Alto 95 cm.


TERMINACION: DOS MANOS DE FONDO EPOXI DEL TIPO SCHORI C-301 O CALIDAD SIMILAR, PREVIA LIMPIEZA Y DESENGRASE A LOS EFECTOS DE SU CORRECTA ADHERENCIA. DOS MANOS DE ESMALTE POLIURETANICO DEL TIPO SCHORI C-4000, O CALIDAD SIMILAR, COLOR A DEFINIR.


REFERENCIAS:

- 1- VARILLA MACIZA Ø 12 mm.
- 2- VARILLA MACIZA Ø 10 mm.
- 3- PLANCHUELA ESP. 3/16" x 125 mm.
- 4- PLANCHUELA ESP. 3/16" x 25 mm., CANTIDAD: 4.
- 5- PLANCHUELA ESP. 1/8" x 25 mm., CADA 25 mm.
- 6- CHAPA B.W.G. N° 16.
- 7- PERFIL ANGULO 1 1/4" x 8/16".
- 8- PLANCHUELA ESP. 3/16" x 25 mm.
- 9- PLANCHUELA ESP. 3/16" x 40 mm.
- 10- BARRA DE HIERRO MACIZA 25 x 25 mm., CANTIDAD: 4.
- 11- BASE DE HORMIGON H17, PROFUNDIDAD 500 mm.


NOTAS:

- USO RECOMENDADO EN PARQUES Y PLAZAS.
- UBICADO EN: PARQUE INDEPENDENCIA.

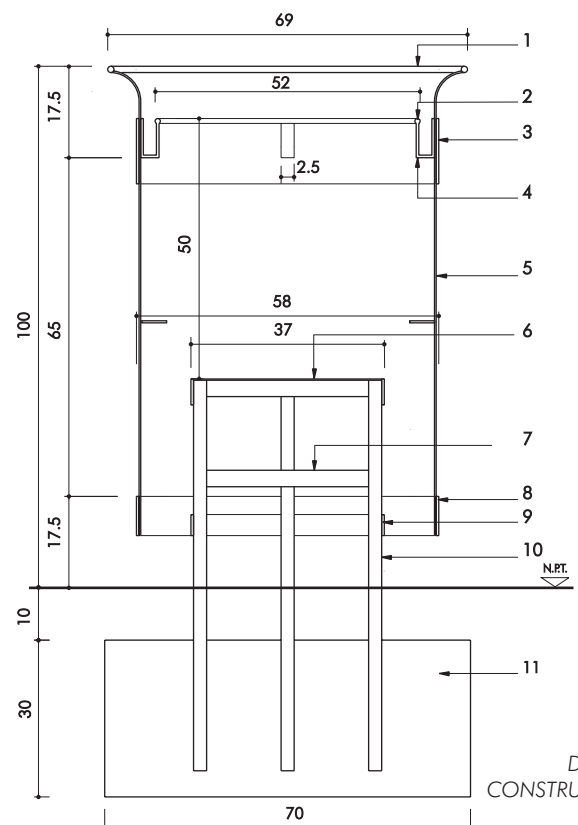DETALLE
CONSTRUCTIVO

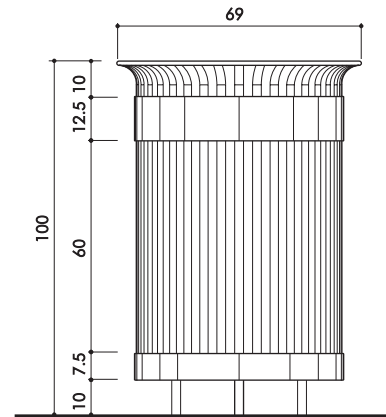

VISTA

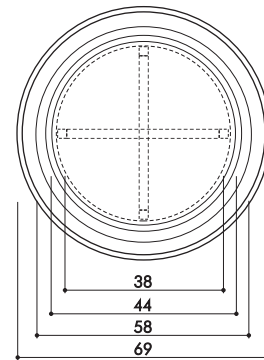

PLANTA

CARACTERÍSTICAS:

CESTO DE RESIDUOS REALIZADO EN PLANCHUELAS DE HIERRO, VERSION CON RECIPIENTE METALICO EN SU INTERIOR.

DIMENSIONES GENERALES: Diámetro 58 cm./ Alto 95 cm.


TERMINACION: DOS MANOS DE FONDO EPOXI DEL TIPO SCHORI C-301 O CALIDAD SIMILAR, PREVIA LIMPIEZA Y DESENGRASE A LOS EFECTOS DE SU CORRECTA ADHERENCIA. DOS MANOS DE ESMALTE POLIURETANICO DEL TIPO SCHORI C-4000 O CALIDAD SIMILAR, COLOR A DEFINIR.

REFERENCIAS:

- 1- VARILLA MACIZA Ø 12 mm.
- 2- VARILLA MACIZA Ø 10 mm.
- 3- PLANCHUELA ESP. 3/16" x 125 mm.
- 4- PLANCHUELA ESP. 3/16" x 25 mm., CANTIDAD: 4.
- 5- PLANCHUELA ESP. 1/8" x 25 mm., CADA 25 mm.
- 6- RECIPIENTE METALICO, PINTURA EXTERIOR NEGRA.
- 7- CHAPA B.W.G. Nº 16.
- 8- PERFIL ANGULO 1 1/4" x 8/16".
- 9- PLANCHUELA ESP. 3/16" x 50 mm.
- 10- PLANCHUELA ESP. 3/16" x 75 mm.
- 11- PLANCHUELA ESP. 3/16" x 40 mm.
- 12- BARRA DE HIERRO MACIZA 25 x 25 mm., CANTIDAD: 4.
- 13- BASE DE HORMIGON H17, PROFUNDIDAD 500 mm.
- 14- RESORTE DE COMPRESION.
- 15- TORNILLO ALLEN 3/8" CON CUELLO LISO (DESCARTAR SECTOR ROSCADO).
- 16- MANGUITO CAÑO GAS 3/4".
- 17- ARANDELA SOLDADA A CABEZA DE TORNILLO ALLEN.
- 18- ESPINA ELASTICA.
- 19- ARANDELA ESP. 1/8" (SOLDADA A MANGUITO).

NOTAS:

- USO RECOMENDADO EN PARQUES Y PLAZAS.
- UBICADO EN: PARQUE A LA BANDERA.

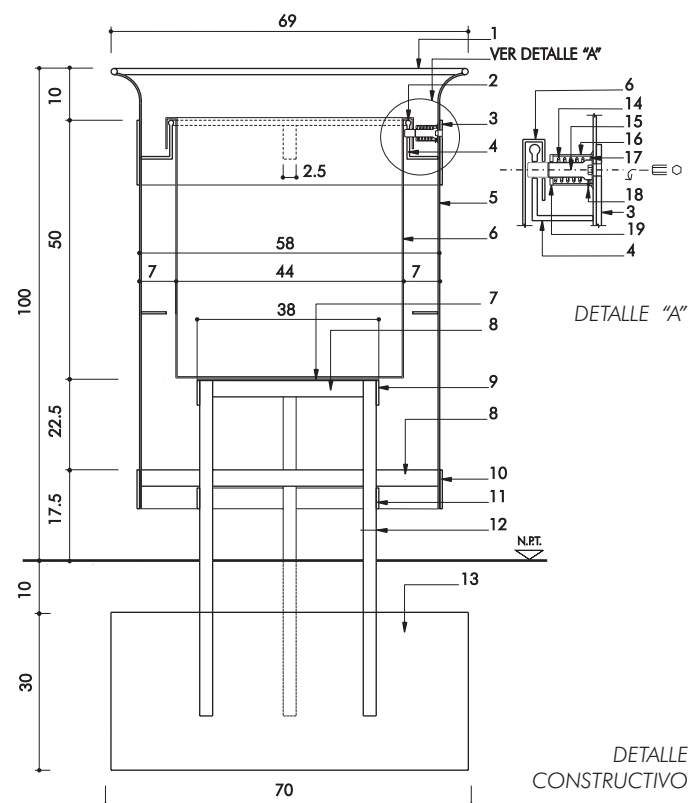

DETALLE "A"

DETALLE CONSTRUCTIVO



CARACTERISTICAS:

CESTO DE RESIDUOS REALIZADO EN PLANCHUELAS Y ESTRUCTURA INTERNA METALICA.

DIMENSIONES GENERALES: Diámetro 58 cm./ Altura 100 cm.




TERMINACION: ESMALTE POLIURETANICO SOBRE FONDO ANTICORROSIVO EPOXICO.


REFERENCIAS:

- 1- TERMINACION DE RECIPIENTE INTERIOR - PLANCHUELA ARO 3/4"x1/8".
- 2- PLANCHUELA ARO 1 1/2" x 3/16"
- 3- PLANCHUELA 1" x 3/16", SOLDADA A TUBO Y RECIPIENTE, CANTIDAD: 4
- 4- PARANTES EXTERIOS - TUBO ESTRUCTURAL 1" x 2 mm., CANTIDAD: 4.
- 5- AROS EXTERIORES - PLANCHUELA 2 1/2" x 3/16".
- 6- RECIPIENTE INTERNO, CHAPA ESP. 2 mm. SOLDADO A ESTRUCTURA.
- 7- FONDO DE RECIPIENTE CON ORIFICIOS Ø 20 mm.
- 8- PLANCHUELA 2" x 1/8".
- 9- PERFIL ANGULO 1" x 3/16".
- 10- TUBO ESTRUCTURAL 1" x 2 mm., EMBUTIDOS EN BASE DE HORMIGON, CANTIDAD: 4.
- 11- PLANCHUELA 2 1/2" x 1/8".
- 12- BASE DE HORMIGON H17, PROFUNDIDAD 500 mm.
- 13- RECORTES DE TUBOS ESTRUCTURAL 1" x 2 mm.


NOTAS:

- USO RECOMENDADO EN PARQUES Y PLAZAS.
- UBICADO EN: PARQUE YRIGOYEN.

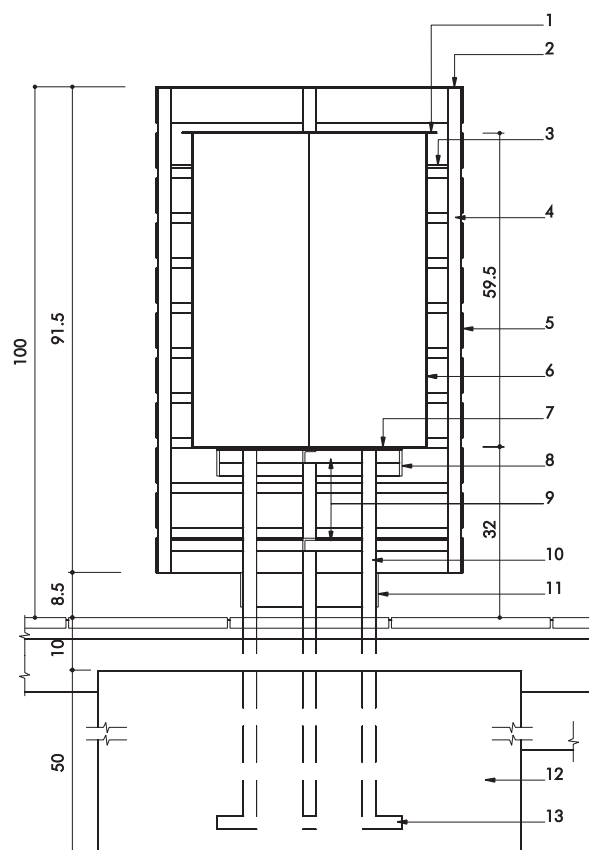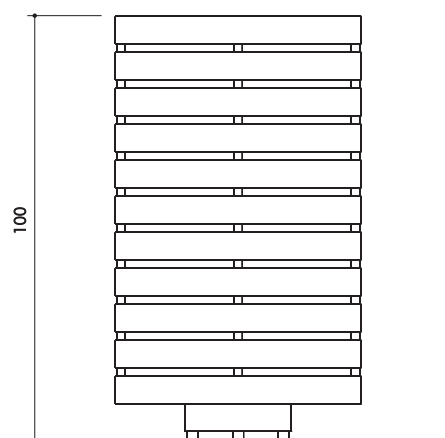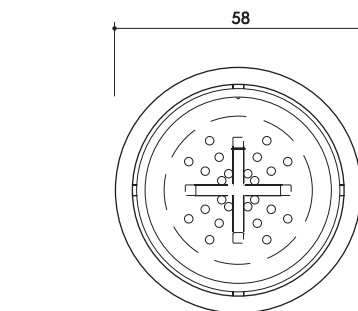



PLANTA

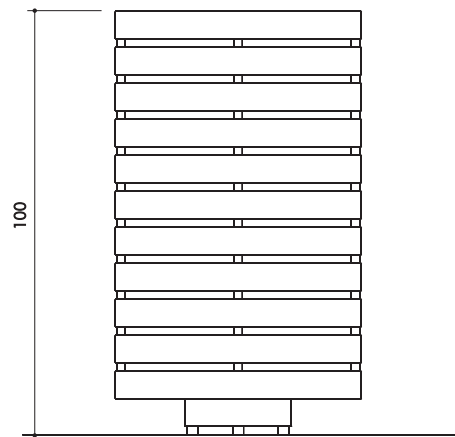

VISTA

CARACTERÍSTICAS:

CESTO DE RESIDUOS REALIZADO EN PLANCHUELAS Y ESTRUCTURA INTERNA DE ACERO INOXIDABLE.

DIMENSIONES GENERALES: Diámetro 58 cm./ Altura 100 cm.


TERMINACION: PULIDO ESMERILADO GRANO FINO, ORIENTADO EN EL SENTIDO LONGITUDINAL DE LA PIEZA.

REFERENCIAS:


- 1- TERMINACION DE RECIPIENTE INTERIOR - PLANCHUELA ARO A°P° 3/4"x1/8".
- 2- PLANCHUELA ARO A°P° 1 1/2" x 3/16"
- 3- PLANCHUELA A°P° 1" x 3/16", SOLDADA A TUBO Y RECIPIENTE
CANTIDAD: 4
- 4- PARANTES EXTERNOS - TUBO ESTRUCTURAL A°P° 1" x 2 mm.,
CANTIDAD: 4.
- 5- AROS EXTERIORES - PLANCHUELA A°P° 2 1/2" x 3/16".
- 6- RECIPIENTE INTERNO, CHAPA DE A°P° ESP 2 mm. SOLDADO A ESTRUCTURA.
- 7- FONDO DE RECIPIENTE CON ORIFICIOS Ø 20 mm.
- 8- PLANCHUELA A°P° 2" x 1/8".
- 9- PERFIL ANGULO A°P° 1" x 3/16".
- 10- TUBO ESTRUCTURAL A°P° 1" x 2 mm., EMBUTIDOS EN BASE DE HORMIGON, CANTIDAD: 4.
- 11- PLANCHUELA A°P° 2 1/2" x 1/8".
- 12- BASE DE HORMIGON H17, PROFUNDIDAD 500 mm.
- 13- RECORTES DE TUBOS ESTRUCTURAL A°P° 1" x 2 mm.

NOTAS:


- USO RECOMENDADO EN PARQUES Y PLAZAS.
- UBICADO EN: PARQUE A LA BANDERA.

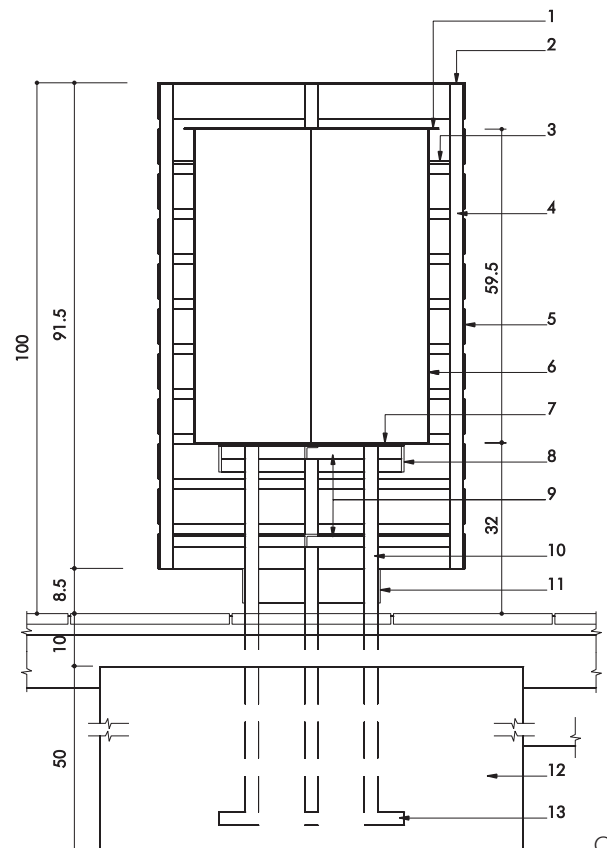

CORTE



PLANTA

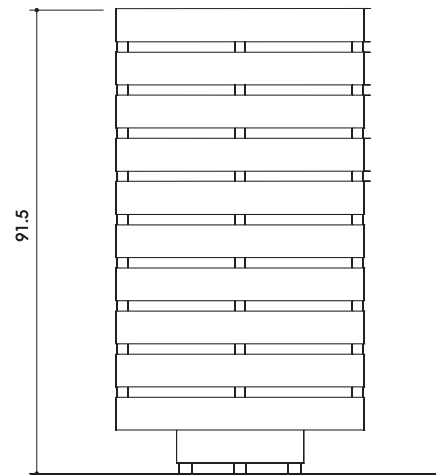

VISTA


CARACTERISTICAS:
CESTO DE RESIDUOS REALIZADO EN PLANCHUELAS Y ESTRUCTURA INTERNA DE ACERO INOXIDABLE.
DIMENSIONES GENERALES: Diámetro 48 cm./ Altura 91.5 cm.
TERMINACION: PULIDO ESMERILADO GRANO FINO, ORIENTADO EN EL SENTIDO LONGITUDINAL DE LA PIEZA.

REFERENCIAS:


- 1- TERMINACION DE RECIPIENTE INTERIOR - PLANCHUELA ARO 3/4"x1/8".
- 2- PLANCHUELA ARO 1 1/2" x 3/16"
- 3- PLANCHUELA 1" x 3/16", SOLDADA A TUBO Y RECIPIENTE CANTIDAD: 4
- 4- PARANTES EXTERNOS - TUBO ESTRUCTURAL 1" x 2 mm., CANTIDAD: 4.
- 5- AROS EXTERIORES - PLANCHUELA 2 1/2" x 3/16".
- 6- RECIPIENTE INTERNO, CHAPA DE ESP. 2 mm. SOLDADO A ESTRUCTURA.
- 7- FONDO DE RECIPIENTE CON ORIFICIOS Ø 20 mm.
- 8- PLANCHUELA 2" x 1/8".
- 9- PERFIL ANGULO 1" x 3/16".
- 10- TUBO ESTRUCTURAL 1" x 2 mm., EMBUTIDOS EN BASE DE HORMIGON, CANTIDAD: 4.
- 11- PLANCHUELA 2 1/2" x 1/8".
- 12- BASE DE HORMIGON H17, PROFUNDIDAD 500 mm.
- 13- RECORTES DE TUBOS ESTRUCTURAL 1" x 2 mm.

NOTAS:


- USO RECOMENDADO EN VIA PUBLICA.

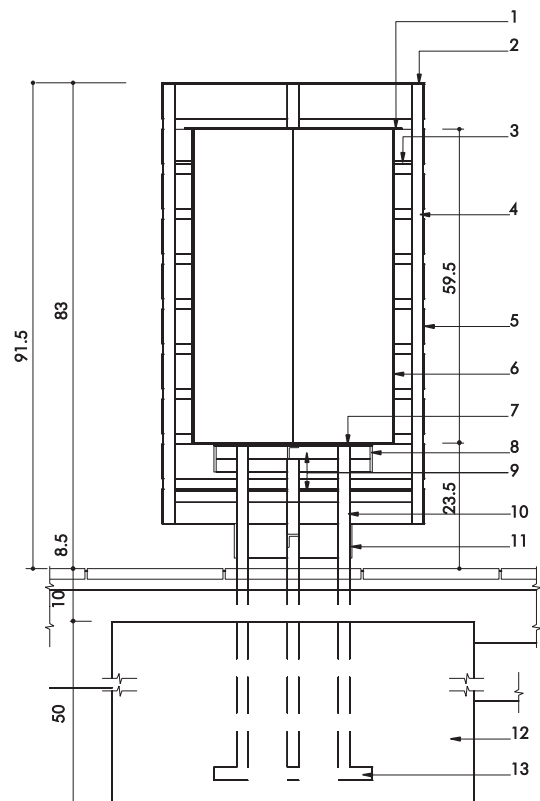

CORTE



PLANTA

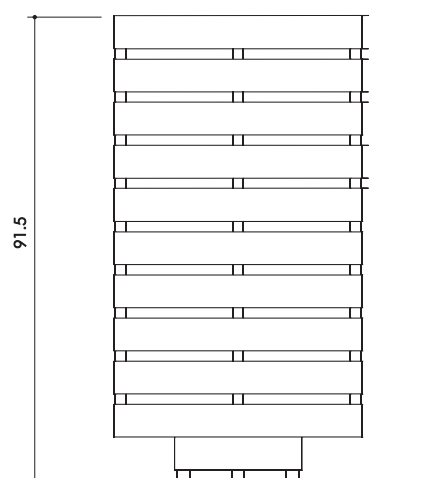

VISTA


CARACTERÍSTICAS:
CESTO DE RESIDUOS REALIZADO EN PLANCHUELAS Y ESTRUCTURA INTERNA DE ACERO INOXIDABLE.
DIMENSIONES GENERALES: Diámetro 48 cm./ Altura 91.5 cm.
TERMINACION: PULIDO ESMERILADO GRANO FINO, ORIENTADO EN EL SENTIDO LONGITUDINAL DE LA PIEZA.

REFERENCIAS:

- 1- TERMINACION DE RECIPIENTE INTERIOR - PLANCHUELA ARO A° 3/4" x 1/8".
- 2- PLANCHUELA ARO A° 1 1/2" x 3/16"
- 3- PLANCHUELA A° 1" x 3/16", SOLDADA A TUBO Y RECIPIENTE CANTIDAD: 4
- 4- PARANTES EXTERNOS - TUBO ESTRUCTURAL A° 1" x 2 mm., CANTIDAD: 4.
- 5- AROS EXTERIORES - PLANCHUELA A° 2 1/2" x 3/16".
- 6- RECIPIENTE INTERNO, CHAPA DE A° ESP 2 mm. SOLDADO A ESTRUCTURA.
- 7- FONDO DE RECIPIENTE CON ORIFICIOS Ø 20 mm.
- 8- PLANCHUELA A° 2" x 1/8".
- 9- PERFIL ANGULO A° 1" x 3/16".
- 10- TUBO ESTRUCTURAL A° 1" x 2 mm., EMBUTIDOS EN BASE DE HORMIGON, CANTIDAD: 4.
- 11- PLANCHUELA A° 2 1/2" x 1/8".
- 12- BASE DE HORMIGON H17, PROFUNDIDAD 500 mm.
- 13- RECORTES DE TUBOS ESTRUCTURAL A° 1" x 2 mm.

NOTAS:

- USO RECOMENDADO EN VIA PUBLICA JERARQUIZADA.
- UBICADO EN: PEATONAL CORDOBA.

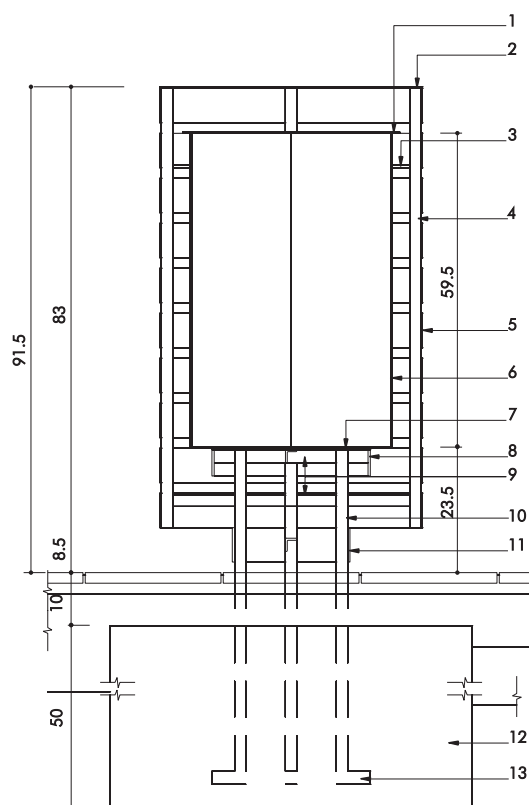

CORTE