





SILLETA ASIENTO CORAZON

14

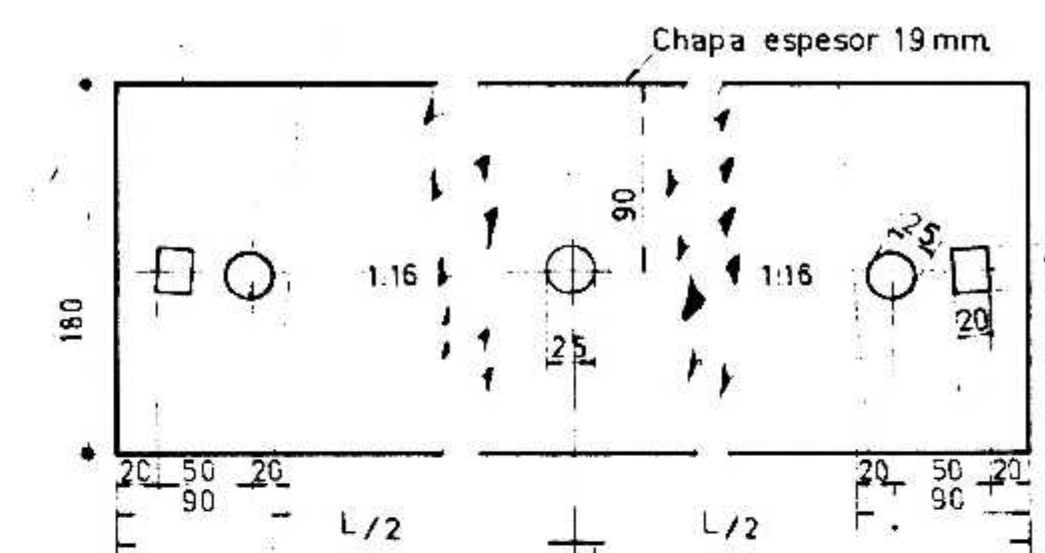

SILLETA ASIENTO RIEL TIPO "A"

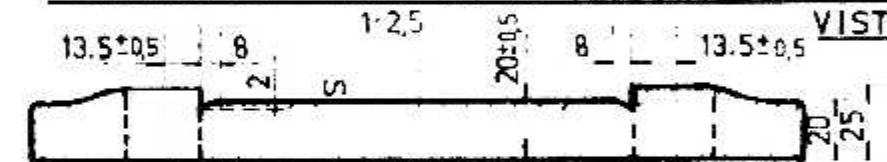


DETALLE DE SILLETAS


Nº	Valor L
1	511
2	441
3	486
4	561
5	657
6	482
7	560

NOTA:
La sileta N°3 será recortada con el fin de permitir el emplazamiento del soporte con la barra de unión de contrarriel.
La sileta N°7 tendrá un agujero adicional para la colocación del clepe doble.

Ver plano C-9-9-1-3

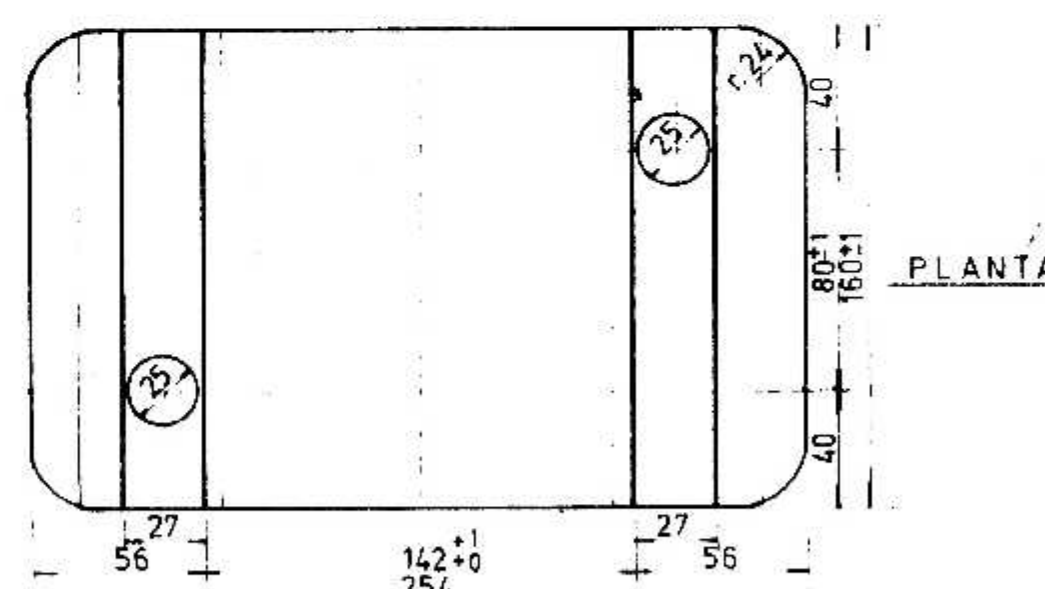


CLEPE AJUSTE CORAZON SIMPLE

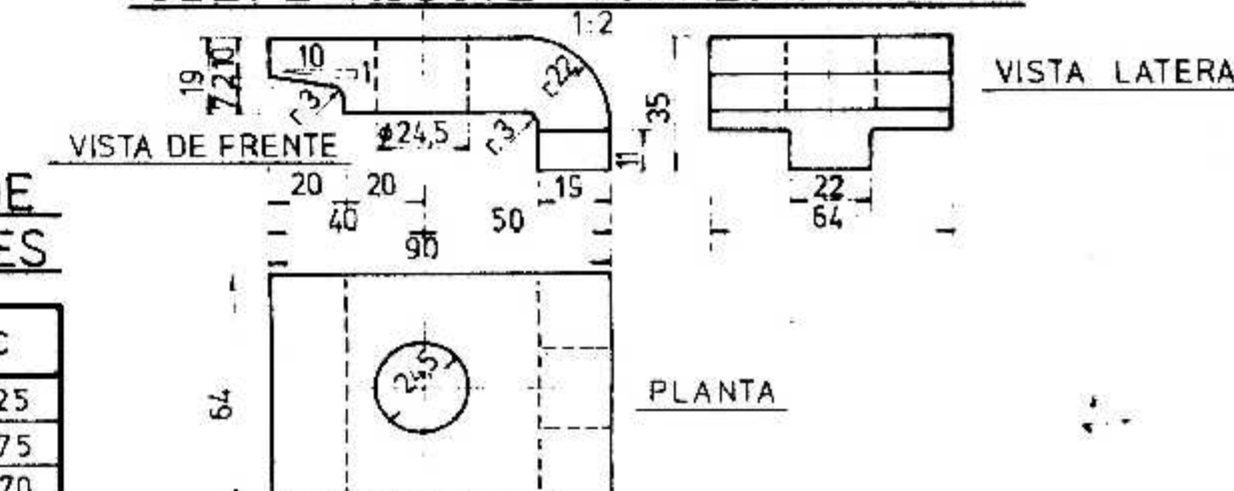

DIMENSIONES DE LOS DURMIENTES

Trocha	A	B	C
1,676 m	4,75	4,50	4,25
1,435 m	4,25	4,00	3,75
1,000 m	3,25	3,00	2,70

CLEPE AJUSTE CORAZON DOBLE

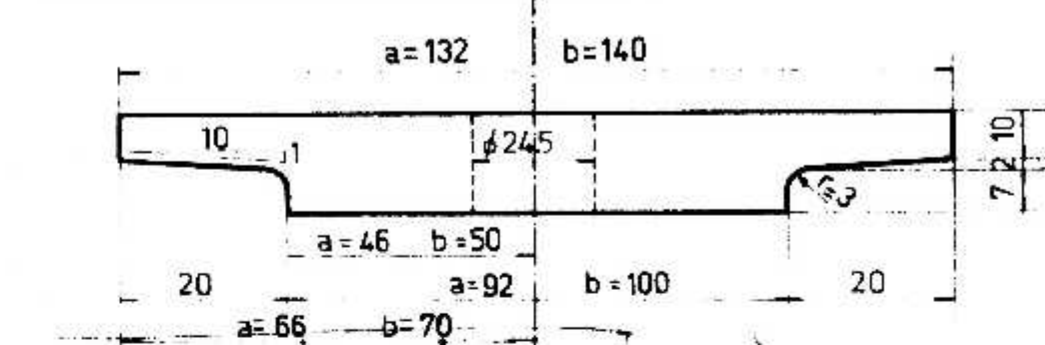

DETALLE DE MATERIALES

CANT	Nº	DESCRIPCION	PLANO	NORMA
3	15	Durmiente de largo C.		FA 7024
3	14	Durmiente de largo B.		"
3	13	Durmiente de largo A.		"
121	12	Tirafondo de 23 x 135.	G.V.O. 537	FA 7034
14	11	Arandela elastica Ø 27	G.V.O. 511	FA 7008
14	10	Bulon para contrarriel 25 x 100.	C-9-9-1-2	FA 7006
1	9	Clepe ajuste corazon doble.	C-9-1-2	Acero IRAM A-50
14	8	Clepe ajuste corazon simple.	C-9-1-2	"
22	7	Sileta asiento riel tipo "A".	C-9-1-2	FA 7046 5 ASTM 536 grado 80008
7	6	Sileta asiento corazon (ver planilla).	C-9-1-2	SAE 1020
4	5	Soporte contrarriel de 3 agujeros.	C-9-9-2-3	FA 7010 5 ASTM 536 grado 80008
8	4	Soporte contrarriel de 5 agujeros.	C-9-9-2-3	"
2	3	Soporte contrarriel con barra de distancia.	C-9-9-2-3	"
2	2	Contrarriel de 4,000m.	C-9-9-2-3	FA 7003
1	1	Corazon tg 1:8.	C-9-1-2-1	"

CATALOGO NOMENCLADOR

NOTA: Para durmientes de quebracho colorado Norma FA 7025.

CONARSUD ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA S.A.
ESTUDIO: DISEÑO DE CAMBIOS CON RIEL 50 KG. U 36

DIBUJO: LIRES A-...
PROYECTO: KREUTZINGER
CALCULO: ARENAS J.O. C.B.
REVISO: CORDIER

JEFE AREA: AGH. JAZZIN
DIRECTOR: ING. GOLDIN
Nº DE PLANO: C-9-1-2

FERROARRILES ARGENTINOS

CRUZAMIENTO 1:8

AREA

UTILIZACION

EMISIONES

1

G.V.O. 615